MegaChips

セルフセキュリティシステム
くっきり動画ホン™
http://くっきり.jp/MCX0105

Vライブ
オープンタイプ対応
エンコード機能付

MCX0105
屋内用
くっきりカメラ™

◆インターネットに接続してケータイ・PCで閲覧できます
◆ワイヤレスで動画※と音声を配信（MPEG４/無線LAN採用）
◆ライブ映像のリアルタイム配信を実現

ラジオの公開放送や ネットセミナー

FOMAからの最大接続数は30回線です
任意で1～30まで設定も可能です

店舗や倉庫内を 離れた場所からチェック

倉庫などに設置すれば
在庫や状態が確認できます

介護や園児の見守りなど

※FOMAでは1秒間に10コマ（7.5コマを推奨）、PCでは30コマ、くっきり動画ホンでは15コマです。＊Vライブ オープンタイプはNTTドコモが提供する映像配信サービスです。
詳しくはNTTドコモのホームページhttp://www.nttdocomo.co.jp/service/imode/make/content/v_live/をご覧ください。

リアルタイムで映像を配信

ＦＯＭＡからの最大同時接続は30です。任意で1～30回線の設定も可能です。

NTTドコモ Vライブ オープンタイプ で映像配信ができます。
エンコーダ機能搭載なのですぐに配信、携帯でリアルタイム映像が見られます。

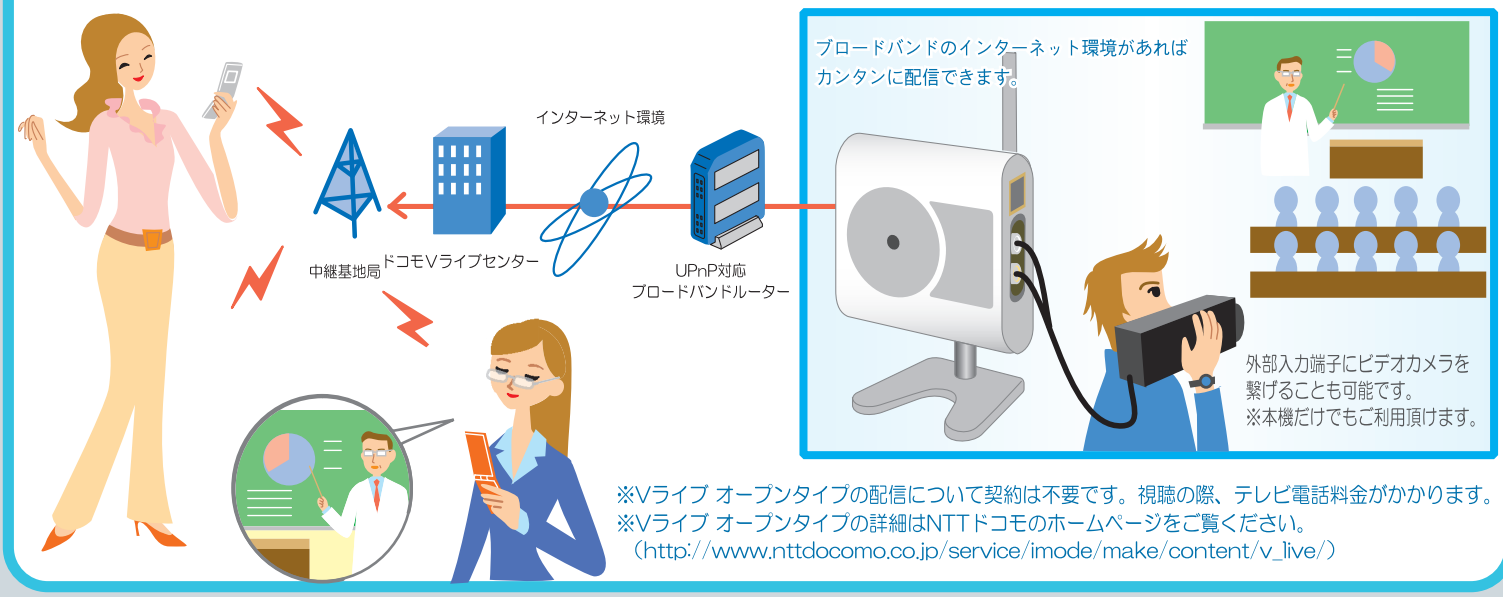

※Vライブ オープンタイプの配信について契約は不要です。視聴の際、テレビ電話料金がかかります。
※Vライブ オープンタイプの詳細はNTTドコモのホームページをご覧ください。
（http://www.nttdocomo.co.jp/service/imode/make/content/v_live/）

拡張配信機能

ホームビデオなどの
撮りためた映像を
カメラの外部入力端子に
繋げば遠隔地でも同時に
楽しむことができます。

自動配信機能 モーション検知・タイマートリガ

撮影エリアに動きが
あった時
（モーション検知）、
指定した時間に
（タイマートリガ）、
ケータイへ画像付メールが
自動配信されるので
外出も安心。

くっきり動画ホンの室内カメラとして

セルフセキュリティ
ドアホンシステム
“くっきり動画ホン”のシステム
アップツールとして使う時は
“くっきりホン”で家中どこから
でも映像を確認出来ます。
外出時にはワンタッチで
携帯から閲覧可能に。

スペック一覧

外形寸法（幅×高さ×奥行）	W106×H106×D35mm（本体のみ。突起部含ます。）	
質量	約200g（本体のみ）	
電源	専用ACアダプタ付属　（AC100V, 50/60Hz, DC5V, 2.5A）	
画像圧縮形式	MPEG-4（Simple profile level 0）/ JPEG	
音声形式	GSM-AMR, MPEG-4 AAC, G.711	
解像度	携帯電話用の設定値：176×144(176×144)に固定 パソコン用の設定値：160×120(176×120)：176×144(176×144) ：320×240(352×240)：640×480(704×480) ※外部入力切替スイッチがオンの場合は、フレームサイズの設定値が変わります。 （ ）内の数値は、外部入力切替スイッチをオンに切り替えた場合です。	
映像反転	上下反転、左右反転	
映像ビットレート	20K, 30K, 40K, 43K, 48K, 50K, 55K, 64K, 128K, 256K, 512K(bps)	
音声ビットレート（AMR）	4.75K, 5.15K, 5.9K, 6.7K, 7.4K, 7.95K, 10.2K, 12.2K(bps)	
音声ビットレート（AAC）	16K, 32K, 48K, 64K, 96K, 128K(bps)	
音声ビットレート（G.711）	64K(bps)	
最大撮影レート（1秒間に）	FOMAテレビ電話	10コマ（7.5コマを推奨）
	くっきり動画ホン　くっきりホン	15コマ
	パソコン（ActiveX）	30コマ

◆不正アクセス防止のIPアドレスフィルタリング機能搭載。
◆ルータにＮＡＴの設定で、
1つのグローバルアドレスで複数のカメラに接続可能です。
◆有線でも無線でも使用できます。
◆FOMAテレビ電話対応端末（一部機種を除く）で視聴可能です。
詳細はｗｅｂサイトにてご確認下さい。
(URL:http://www.nttdocomo.co.jp/service/imode/make/content/spec/index.html)

＊「FOMA/フォーマ」「iモード/アイモード」「iモーション/アイモーション」「Vライブ/ブイライブ」、「Vライブ」ロゴは株式会社NTTドコモの登録商標です。
＊安全にお使いいただくために ご使用前に、本製品の取扱説明書をよくお読みの上、正しくご利用下さい。表示された正しい電源、電圧でお使い下さい。
＊このカタログは2007年3月1日現在のものです。製品の色は印刷物ですので実際とは若干異なる場合があります。製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

使用周波数帯域	2.4GHz
変調方式	DS-SS方式及びOFDM方式
想定干渉距離	40m以下
周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避可能

【電波の干渉について】
本製品は、2.4GHz（ギガヘルツ）の周波数帯の電波を利用しています。この周波数帯の電波はいろいろな機器が使用していますので、電波の干渉によって音声や画像の乱れなど、本製品や他の機器の動作や性能に悪影響を及ぼすことがあります。

商品の詳細・お問い合わせはフリーダイヤルまたはwebサイトへ

0120-864-358（やるよ メガは）
10:00～12:00 13:00～18:00
土日祝および当社指定休日は除く

http://くっきり.jp
http://kukkiri.jp

株式会社メガチップス　http://www.megachips.co.jp/
本社　〒532-0003 大阪市淀川区宮原4丁目1番6号 アクロス新大阪
東京オフィス　〒102-0082 東京都千代田区一番町17番地6 一番町MSビル

MegaChips

（株）メガチップスはISO9001:2000/ISO14001:2004を認証取得しています。